

Ventilo-convector KaDius



L'appareil de
plafond le plus
personnalisable
du monde



Genau
mein
Klima.

KÄMPMANN




**Personnalisation
pour chaque concept
d'aménagement
intérieur**



Chauffage et climatisation des pièces à un niveau supérieur :
le KaDius offre une technologie de climatisation sans compromis sur le design.

Montage flexible. Mise en scène parfaite.

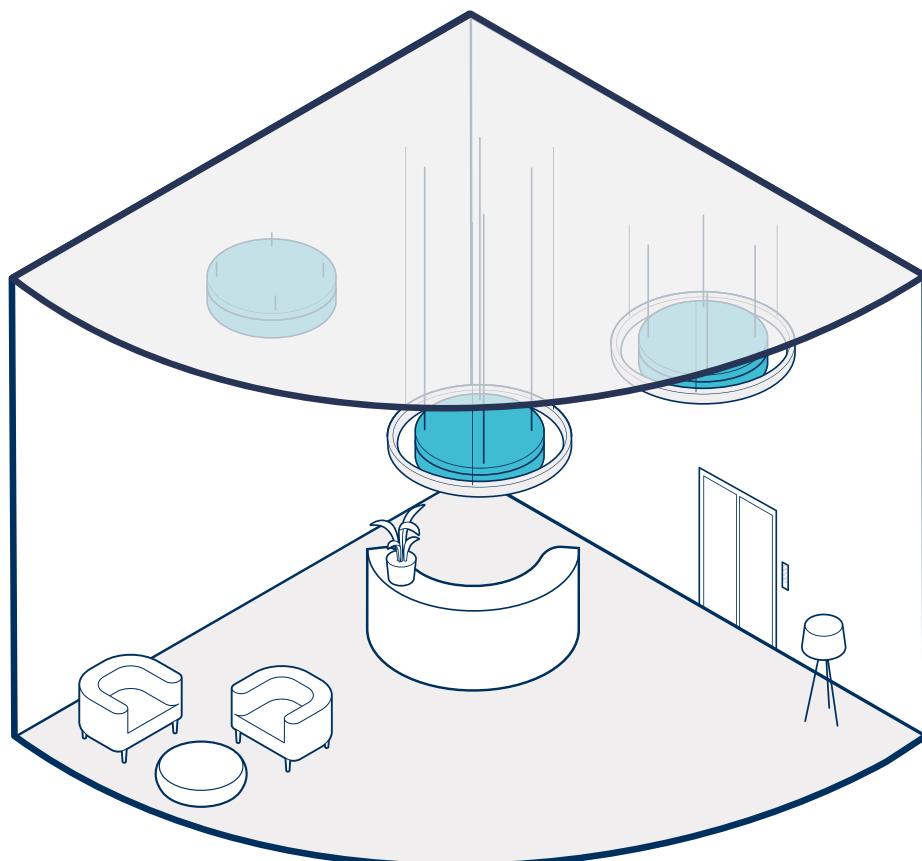

Le KaDius peut être installé près du plafond comme appareil sous plafond ou suspendu librement dans la pièce. Une fois installé, l'appareil peut être combiné avec des anneaux lumineux ou des panneaux acoustiques ronds, par exemple.



Aspect
personnalisable



Hygiène selon la
norme VDI 6022



Montage et maintenance
faciles



Raccords à l'intérieur
de l'appareil




Données sur l'écobilan
(EPD) disponibles



Climat intérieur agréable
grâce à une sortie d'air à 360°

Perfection sur tous les points grâce à une circulation d'air intelligente

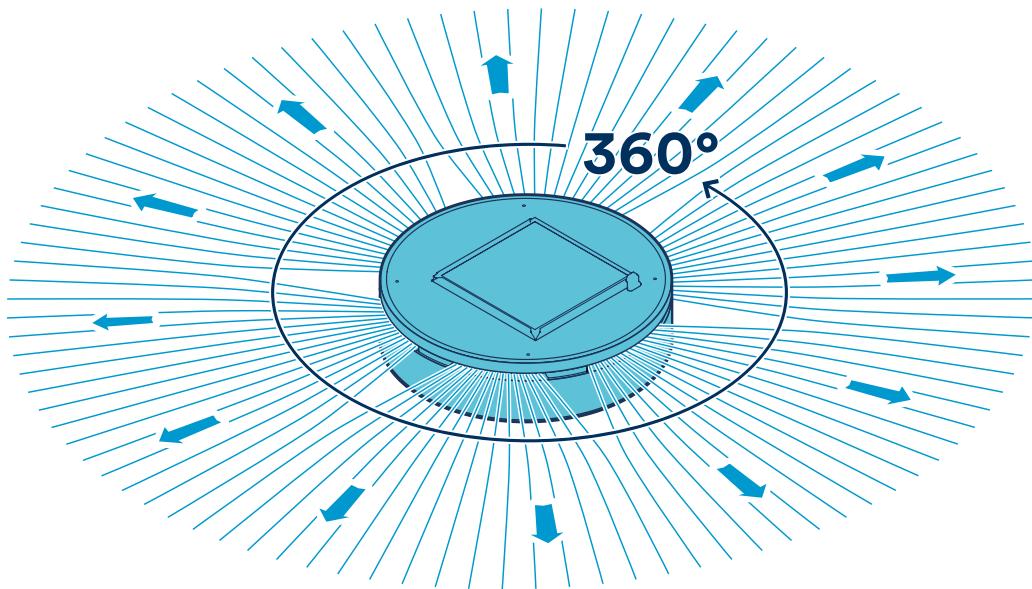

Le plafonnier design rond s'intègre discrètement dans n'importe quel concept d'aménagement intérieur, avec une sortie d'air à 360° pour une répartition homogène de l'air et un climat intérieur optimal. Le guidage sophistiqué de l'air assure une grande portée et évite les courants d'air. La structure en instance de brevet permet une aspiration de l'air ambiant par le haut – même lors d'un montage juste sous le plafond.



La perfection dans chaque pièce

Le KaDius aspire l'air ambiant par le haut, ce qui permet de personnaliser son boîtier extérieur avec des décors, matériaux ou luminaires. Film plastique, métal ou LED : les architectes d'intérieur peuvent à leur guise adapter l'appareil à l'aménagement de la pièce.

Boîtier extérieur personnalisable

Le KaDius est disponible en sept couleurs sélectionnées – de série et sans supplément.



Noir profond
RAL 9005 MA-SM



Fer micacé gris
DB 703 structure fine métallisée



Dorée
structure fine métallisée



Aluminium blanc
RAL 9006 SG



Vert mousse
RAL 6005 MA



Blanc signalisation
RAL 9016 SG




Rouge brun
structure fine métallisée



Variété de couleurs

Pour une liberté de conception maximale, le KaDius peut être doté individuellement d'un revêtement à base de poudre, dans toutes les couleurs RAL.

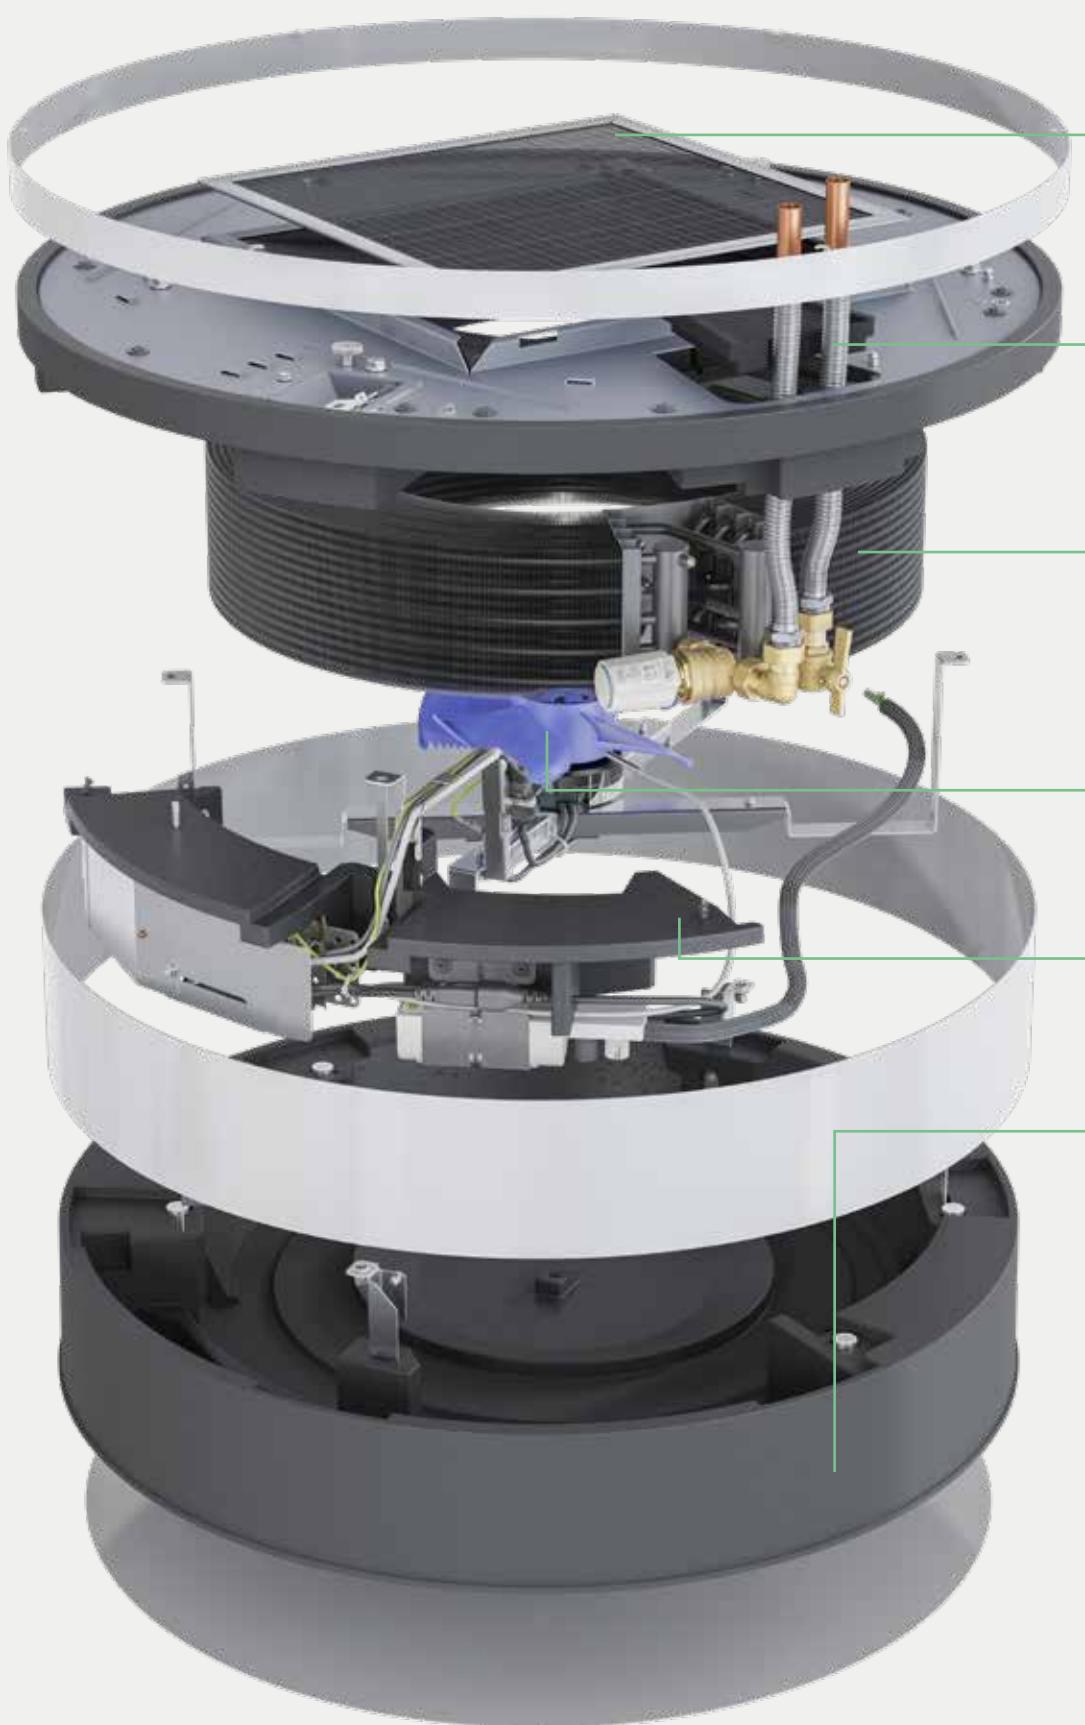

Données techniques

Filtre ISO Coarse

Raccords masqués

Tous les composants tels que les vannes ou les accessoires sont placés dans l'appareil ou directement au-dessus de l'appareil

Échangeur thermique avec kit de vannes prémonté

Échangeur thermique haute performance avec tuyaux en cuivre et lamelles en aluminium. Convient à des systèmes de chauffage basse température

Ventilateur axial silencieux

Ventilateur axial EC en continu avec protection anti-contact

Bac à condensat avec pompe à condensat

Boîtier de l'appareil léger



Corps léger en polypropylène expansé (PPE)



Revêtement partiel
avec design PPE visible sur les côtés et surface structurée, cache sur la face inférieure.



Revêtement intégral
avec des anneaux d'habillage comme habillage latéral et un cache visible par le bas.

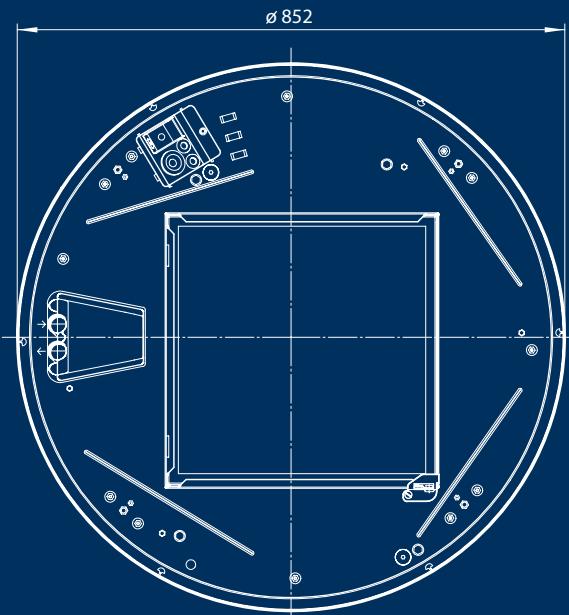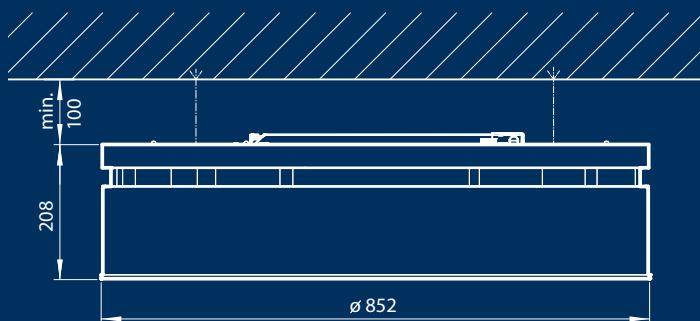

Dimensions en mm



Débit volumique d'air **282 – 896 m³/h**



Puissance frigorifique ¹⁾ **2142 – 5691 W**



Puissance calorifique ²⁾ **4734 – 12970 W**




Niveau de pression acoustique **25 – 55 dB(A)**

¹⁾ Avec eau froide pompée à 7/12 °C, $t_{L1} = 27$ °C, 48 % humidité relative

²⁾ Avec eau chaude pompée à 75/65 °C, $t_{L1} = 20$ °C


Poids plume respectueux de l'environnement

Matériau high-tech conçu pour être durable

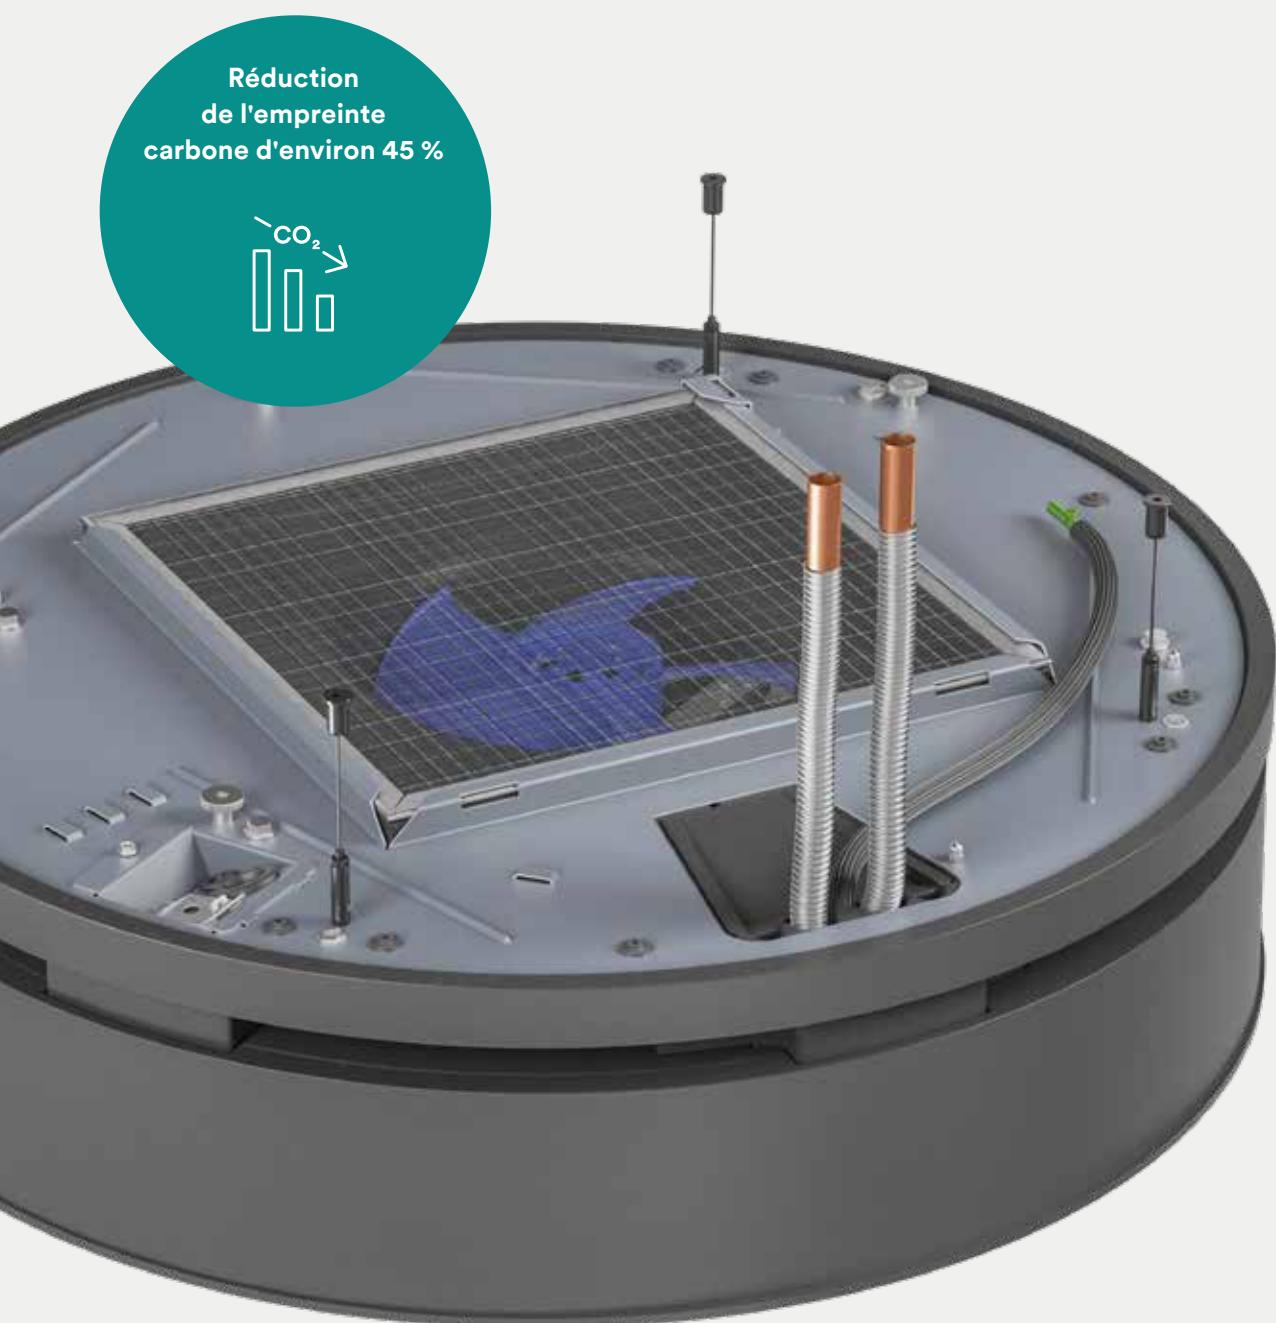

L'appareil de base est en polypropylène expansé (PPE), un plastique composé à 96 % d'air. Cela le rend léger, respectueux de l'environnement et particulièrement facile à installer.
De plus, le PPE réduit l'empreinte carbone d'environ 45 % par rapport aux matériaux conventionnels.

Concept de maintenance innovant

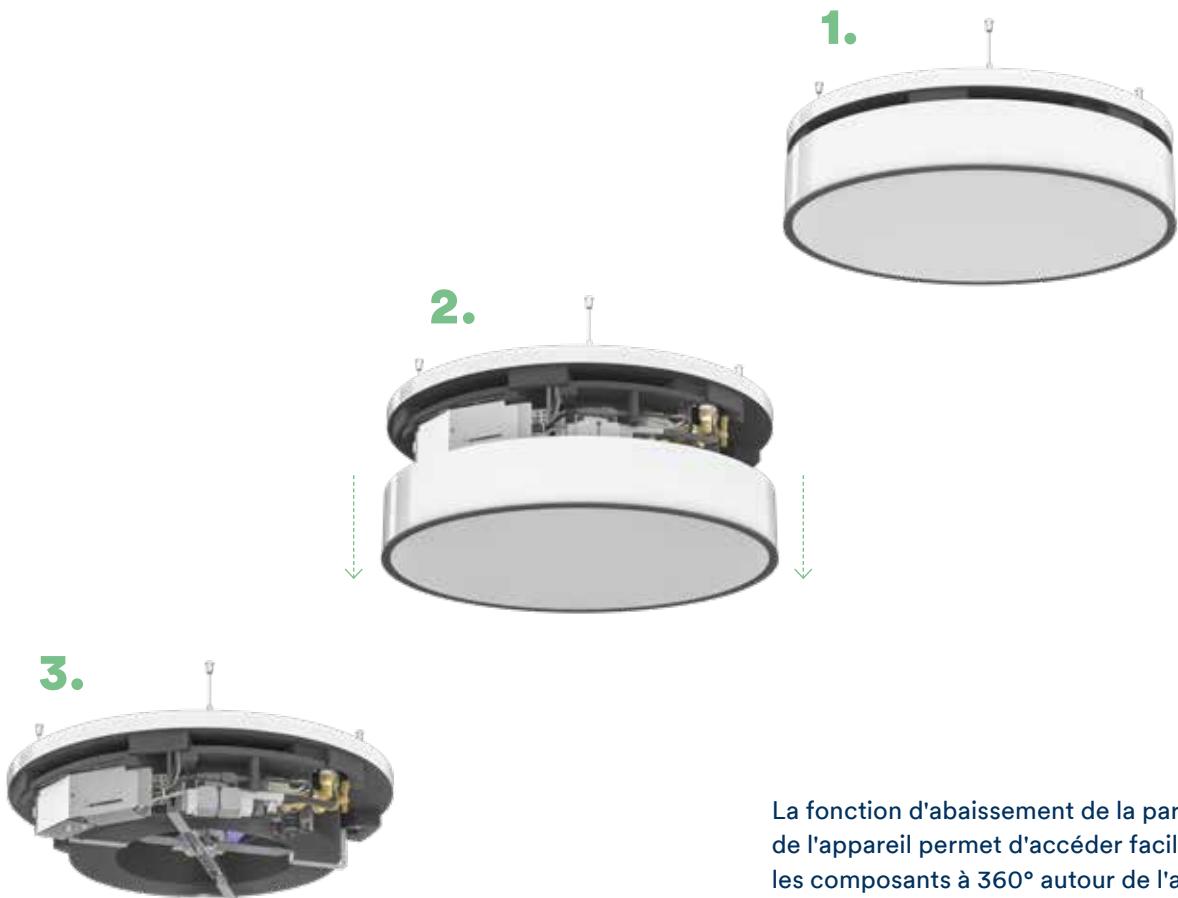

La fonction d'abaissement de la partie inférieure de l'appareil permet d'accéder facilement à tous les composants à 360° autour de l'appareil.

Calculer le produit



Calculez votre produit
en ligne :
kampmann.fr > Produits >
Ventilo-convecteurs > KaDius

Conseil personnalisé



Vous avez des questions ou un projet concret ?
Nous sommes à votre écoute.

kampmann.fr/contact →



Kampmann GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 128-130
49811 Lingen (Ems)
Allemagne

+49 591 7108-660
info@kampmann.fr

Kampmann France
25 B, rue du 35e régiment d'aviation
69500 Bron
France

info@kampmann.fr

kampmann.fr

